

Silensor Pro®

UNA BOMBA
DIFERENTE

APLICACIÓN

Ideal para el filtrado de la piscina,
y sistemas de calefacción de piscina
y spa



NUEVO



residencial



bomba de
piscina

BOMBA DE PISCINA DE VELOCIDAD VARIABLE SÚPER SILENCIOSA

- ⇒ Muy eficiente por su velocidad variable - ahorra dinero al consumidor
- ⇒ Diseño refrigerado por agua silencioso y con menos vibraciones - 55dBa a alta velocidad
- ⇒ No requiere programación - fácil y rápido para el profesional de la piscina
- ⇒ 10 velocidades de filtración además del modo Retrolavado - fácil de "configurar y recolar" para el profesional y el consumidor
- ⇒ Pérdida de cebado y protección contra marcha en seco
- ⇒ Reducción térmica sin necesidad de otro interruptor adicional - ahorro de dinero para el instalador
- ⇒ Cesta súper grande de recogida de hojas de 4,5 litros - largos intervalos entre limpieza y limpieza

DAVEY

Silensor Pro®

Bomba para Piscina






- **Controlador de frecuencia variable** con el dial de velocidad seleccionable desde 1500 rpm hasta 3600 rpm (modo de retrolavado a 3800 rpm)
- **Cesta grande** para recogida de hojas con tapa fácil de quitar, transparente
- **Pérdida de cabado** para proteger la bomba cuando no hay agua en su interior
- **Conectores con calidad ABS** para una instalación sencilla
- **Motor con refrigeración de agua de alto rendimiento** para un uso silencioso y eficiente durante todo el año
- El tapón de drenaje permite el vaciado rápido del prefiltro para **facilitar el desmontaje y mantenimiento**

Hecho en Australia • CE

DATOS ELÉCTRICOS	Modelo	SP200SV
	Tensión (V)	220/240
	Frecuencia de alimentación (Hz)	50/60
	Potencia de entrada del motor (W/hp)	116W/0.16hp @ Dial 1 488W/0.65hp @ Dial 5 1000W/1.34hp @ Dial 10 1316W/1.76hp @ retrolavado
	Velocidad del motor (rpm)	1500 to 3600
	Retrolavado (rpm)	3800
	Clase de la caja (IP)	45
	Clase de aislamiento	F
LÍMITES DE OPERACIÓN	Longitud de la conducción	3m
	Máx. temperatura del agua	40°C
	Máx. temperatura ambiente	50°C
	Nivel de ruido (AS 5102.2)	50dBa*

*a la velocidad de 1

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

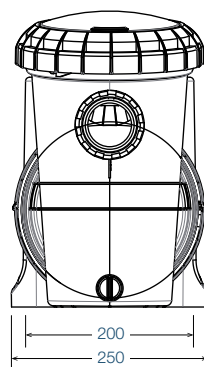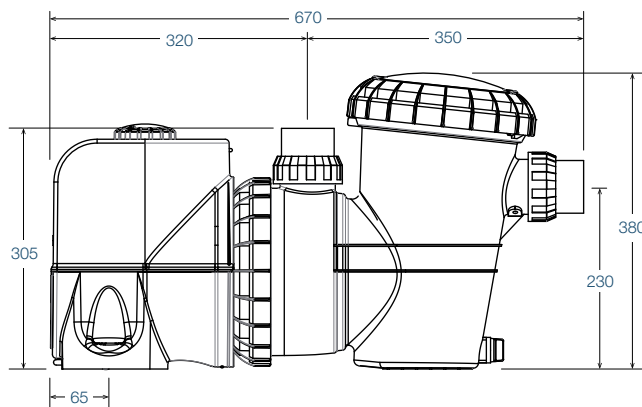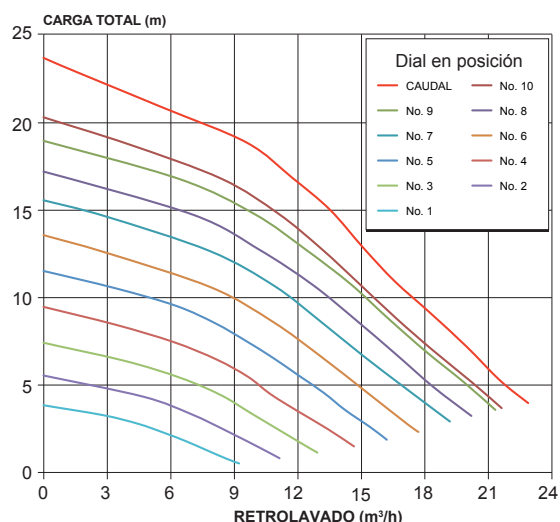

DIMENSIONES	Diámetro de los agujeros de montaje	Entrada/Salida PVC	Peso neto (kg)
	10	50	14

www.daveyeurope.eu / info@daveyeurope.eu

Este texto no es una guía completa para el uso del producto. Más información está disponible en su distribuidor Davey, en el Centro de Apoyo Davey y en las pertinentes instrucciones de instalación y operación del producto. Debe leerse con las pertinentes instrucciones de instalación y funcionamiento del producto y todos los requisitos legales aplicables. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. © Davey es una marca registrada de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2015.

DAVEY

Depend on Davey